

FLOAT BATH ILLUMINANT


Float bath illuminant

Areas of application: water fence and carbonpusher for optimal illuminating of the monitoring.
Illuminat: halogen 230 VAC, possible up to max. 1000 watt or LED lamp, water and azote cooled.

Specifications

Water supply:	3/4" inner thread
Azote:	Inner thread
up to 2 m:	Diameter 60 mm
ex 2 m:	Diameter 70 mm
with LED:	lamp ø 108 mm
Inner width:	92 mm
Length:	up to 4000 mm
Water consumption:	max. 350 l/h
Azote consumption:	max. 250 l/h
Halogen lamp:	up to 1000 W or LED lamp

Power supply: fixed by terminal box; operation required with isolation transformer.

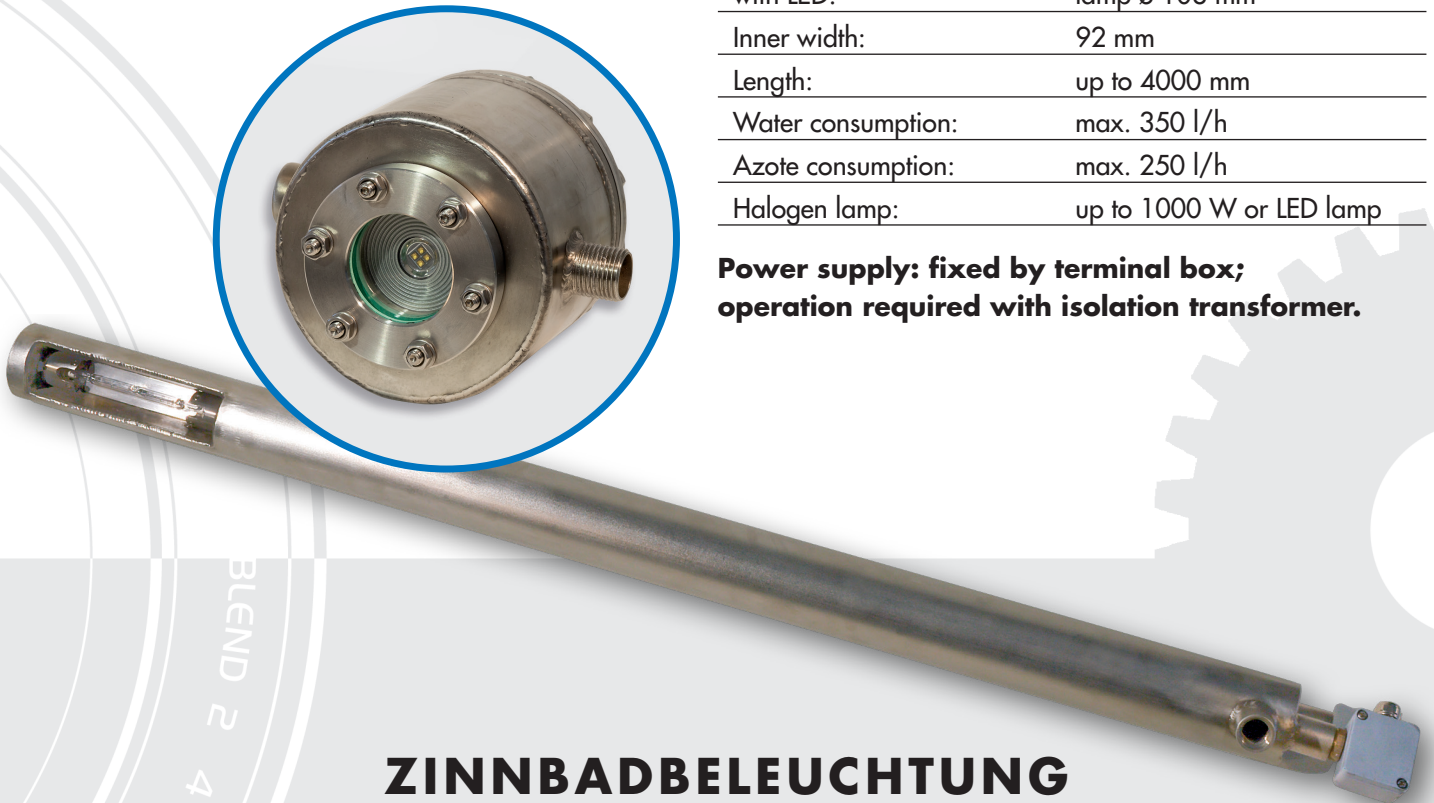

ZINNBADBELEUCHTUNG

Zinnbadbeleuchtung

Einsatzbereiche Waterfence und Carbonpusher zur optimalen Ausleuchtung für die Kamera-beobachtung. Leuchtmittel: Halogen 230 VAC bis max. 1000 Watt oder LED Lampe möglich. Wasser und Stickstoff gekühlt.

Spezifikationen

Wasseranschluss:	3/4" Innengewinde
Stickstoff:	Innengewinde
bis 2 m:	ø 60 mm
ab 2 m:	ø 70 mm
mit LED:	Lampe ø 108 mm
Lichte Weite:	92 mm
Länge:	bis 4000 mm
Wasserverbrauch:	max. 350 l/h
Stickstoffverbrauch:	max. 250 l/h
Halogenlampe bis:	1000 W oder LED Lampe

Stromanschluss über Klemmkasten fest. Der Betrieb mit einem Trenntrafo wird empfohlen.