


AUSFAHRVORRICHTUNG

- Ausfahrvorrichtung universell einsetzbar
- Neigung horizontal und vertikal verstellbar
- Wassergekühlte Zylinderaufnahmeplatte gewährleistet eine hohe Standzeit des Zylinders
- Aufteilung der Vorrichtung in verschiedene Komponenten erleichtert Montage und Service

Spezifikationen

Platzbedarf:	B 500, T 1220, H 700
Zylinderhub:	800mm
Gewicht:	40kg
Einbauwinkel:	Von 15° bis 110°

Kann den Anforderungen entsprechend angepasst werden!

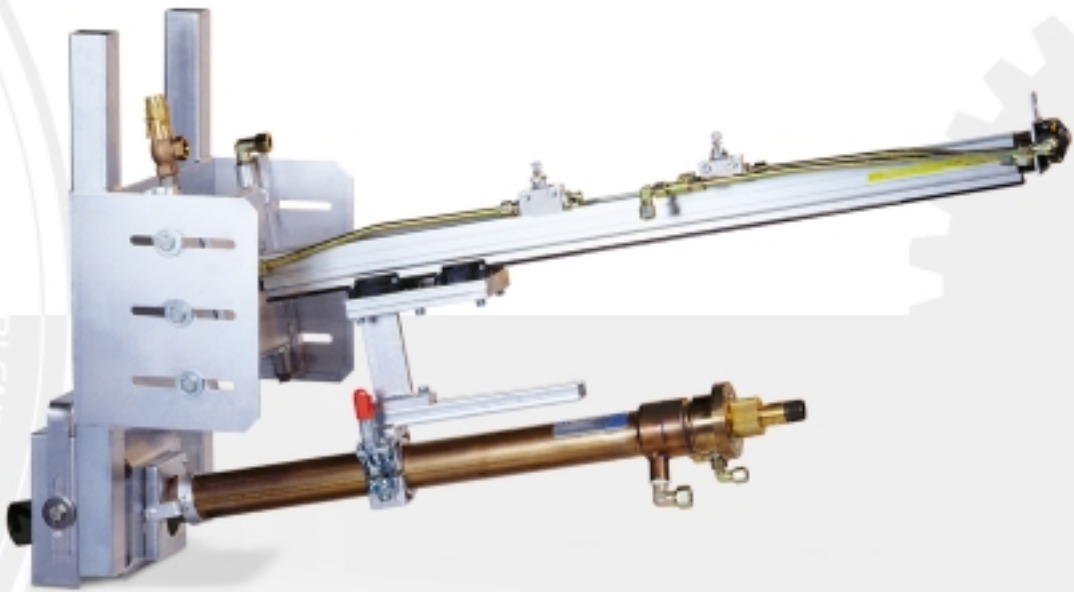

RETRACTION DEVICE

- Retraction device for all divisions in the industry
- Including mechanism adjustable horizontally and vertically
- Water – cooled cylinder mounting plate guarantees a long service life of the cylinder
- The device is divided in variant components for making the mounting and also service on site easier

Specifications

Space requirements:	B 500, T 1220, H 700
Cylinder stroke:	800mm
Weight:	40kg
Installation angle:	From 15° to 110°

Adjustable meeting the requirements!